





Schilder  
und  
Symbole

Deutsche GROVE<sup>o</sup> GmbH

---

Baujahr	<input type="text"/>	Typ	<input type="text"/>
YEAR OF MANUFACTURE		TYPE	
Fabr.-Nr	<input type="text"/>	Tragf.	<input type="text"/>
SERIAL NUMBER		LIFTING CAPACITY	

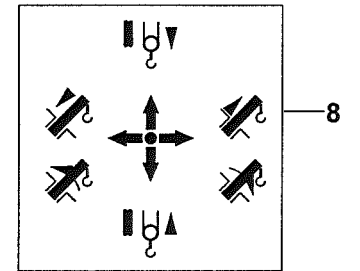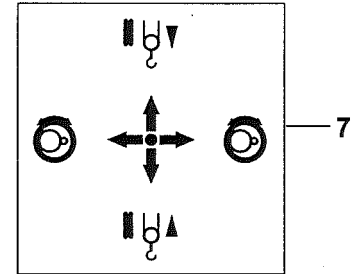

ENGINE  
STOP

Deutsche GROVE<sup>o</sup> GmbH

W09







zul. Gesamtgewicht	<input type="text"/>	kg	zul. Gesamtgewicht	<input type="text"/>	kg
amt. zul. Ges. Masse des Zuges	<input type="text"/>	kg	techn. zul. Ges. Masse des Zuges	<input type="text"/>	kg
amtlich zul. Achslast	<input type="text"/>	kg	technisch zul. Achslast	<input type="text"/>	kg
1. Achse	<input type="text"/>	kg	1. Achse	<input type="text"/>	kg
2. Achse	<input type="text"/>	kg	2. Achse	<input type="text"/>	kg
3. Achse	<input type="text"/>	kg	3. Achse	<input type="text"/>	kg
4. Achse	<input type="text"/>	kg	4. Achse	<input type="text"/>	kg
5. Achse	<input type="text"/>	kg	5. Achse	<input type="text"/>	kg
6. Achse	<input type="text"/>	kg	6. Achse	<input type="text"/>	kg
7. Achse	<input type="text"/>	kg	7. Achse	<input type="text"/>	kg
8. Achse	<input type="text"/>	kg	8. Achse	<input type="text"/>	kg

Typ  Baujahr  A=

Dieses Fahrzeug ist ausgerüstet mit  
**TECALAN-ROHRLEITUNGEN**  
aus Polyamid J1  
VORSICHT BEI SCHWEISSARBEITEN 1  
vor Hitzeinwirkung, Funken, Flammen, Schweißperlen schützen  
Zulässige Dauertemperatur 100°C  
Zulässige Temperatur ohne Betriebsdruck 130°C für 60 Min.

BERUFGENOSSENSCHAFTLICHER  
AUSHANG (VBG 9)

Der Aufenthalt im  
Drehkreis des Kranes  
ist während des  
Betriebes  
verboten

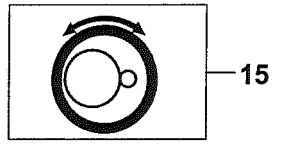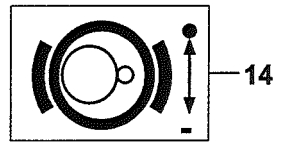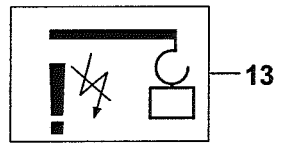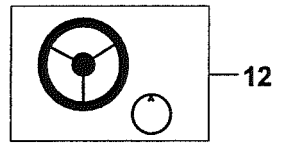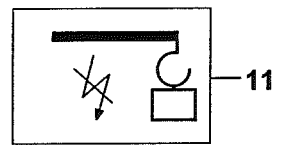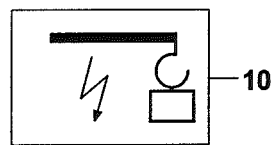



SCHILDER UND SYMBOLE  
SIGNS AND SYMBOLS

BILDТАFEL  
PICTORIAL DISPLAY


GMK 5180  
BE 790  
G 840

06.97


2225863-ETL C

2/2


16




17




18




19




20




21




22



23



24



25

