

3

Gefahr

Stromschlaggefahr
Zum Verhindern schwerer oder tödlicher Verletzungen darauf achten, dass alle Teile des Krans, die Absperrung und die zu fördernde Last mindestens 8 m von Hochspannungseleitungen und -Anlagen entfernt sind.

2

Gefahr

Gefahr des Kippens nach hinten

- Zum Vermeiden schwerer oder tödlicher Verletzungen müssen die Abstützträger richtig ausgefahren sein, bevor der Ausleger aus seiner Ruheposition bewegt wird.
- Prüfen, ob alle Stifte und Stützrollen ordnungsgemäß montiert und die Stützarme richtig ausgefahren sind.
- Die Anweisungen im Bediener- und Sicherheitshandbuch beachten.

10

Achtung!
Drehen des Oberwagens nur bei abgestütztem Kran.
Nichtbeachtung bedeutet Kippgefahr!

7


Achtung
Bei ungewollten Bewegungen des Krans entsprechenden Hebel auf Null stellen.

9

Der Kranführer muß sich ständig über Lastgrößen und über die vorhandenen Ausladungen, unabhängig von den angezeigten Werten, informieren.

Achtung

Die elektronische Ausrüstung dieses Krans ist als Unterstützung für den Bediener vorgesehen. Unter keinen Umständen darf sie als Ersatz für Lastdiagramme und Bedienungsanweisungen verwendet werden. Ausschließliches Verlassen auf diese elektronischen Hilfen als Ersatz für sichere Arbeitsverfahren kann zu Unfällen führen. Die Aufkleber, das Lastdiagramm oder das Bediener- und Sicherheitshandbuch nicht aus dem Kran entfernen.

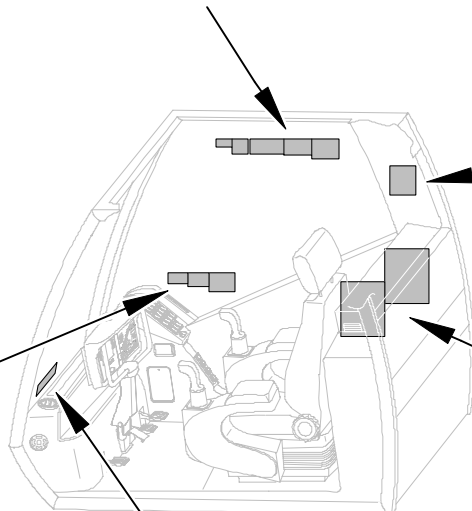

4

ACHTUNG

Wiederholtes Anwählen der Funktion Entriegeln kann im Notbetrieb des Teleskopierwerkes zu Schäden am Kran führen. Führt die 2. Anwahl nicht zum Entriegeln, dann stoppen Sie, und wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler oder an Crane CARE.

6

Gefahr

Quetschgefahr
Sich bewegende Geräteteile können durch Quetschungen schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Vor dem Auslösen einer Schwenk- oder anderen Funktion hupen und sich davon überzeugen, dass sich niemand im Bereich von Teilen befindet, die gedreht oder bewegt werden.

5


Gefahr

Ein nicht geschulter Bediener riskiert für sich und andere schwere oder tödliche Verletzungen. Sie dürfen dieses Gerät nur bedienen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie wurden geschult, dieses Gerät sicher bedienen zu können.
- Sie haben die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen gelesen, die im Handbuch des Herstellers, in den Arbeitsanweisungen Ihres Unternehmens und in den zutreffenden Betriebsvorschriften enthalten sind, und befolgen diese Anweisungen.
- Sie haben sich vergewissert, dass das Gerät fehlerfrei funktioniert und entsprechend dem Handbuch des Herstellers geprüft und gewartet wurde.
- Sie haben sich vergewissert, dass alle Sicherheitsvorrichtungen, Schutzgitter und sonstige Schutzvorrichtungen an ihrem Platz und in einwandfreiem Zustand sind.

8

Vor Verlassen der Krankabine Feststellbremse einlegen



14

**BERUFGENOSSEN
SCHAFTLICHER
AUSHANG (VBG 9)**